
T-Max® P, insert for turning

C-style insert (Rhombic 80°)

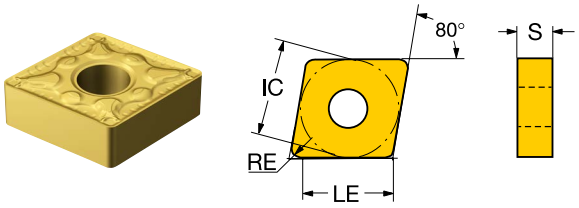

Metric (mm)

				P	M	K							
			Ordering code	1625	1625	1625	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	IC [mm]	D1 [mm]
Medium	PM	NEW	CNMG 12 04 08-PM	○	○	○	12	12.1	4.76	0.8	12.70	5.16

● = First choice ○ = Good choice

Imperial (inch)

				P	M	K						
			Ordering code ANSI	1625	1625	1625	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	IC [inch]	D1 [inch]
Medium	PM	NEW	CNMG 432-PM	○	○	○	1/2	0.476	0.188	0.031	0.500	0.203

● = First choice ○ = Good choice